

« Le compagnon idéal pour la gestion de vos campagnes de mesures environnementales longues durées ... »

Logiciel de gestion des données AS-60



Caractéristiques générales

- ↳ *Moderne : intuitif et ergonomique*
- ↳ *Puissant : des jours de mesures peuvent être affichés en quelques secondes*
- ↳ *Possibilité d'écoute de signaux couplés aux mesures*
- ↳ *Possibilité de calculs statistiques à posteriori*
- ↳ *Gestion de période à exclure et de zones marquées*
- ↳ *Editions de rapport automatisées*
- ↳ *Export de fichiers au format Excel ou « texte »*
- ↳ *Mise à jour gratuites*
- ↳ *Disponible en version d'évaluation*
- ↳ *Economique*



Profils au cours du temps



Valeurs 1/3 d'octave

Valeurs 1/3 d'octave sur une période



AS-60

Logiciel complet pour la mesure de bruit dans l'environnement

Le logiciel AS-60 permet d'afficher graphiquement les données de mesures, d'effectuer des calculs, de traiter et d'exclure des périodes, de créer des rapports, d'exporter des fichiers et de rejouer des enregistrements audio.

Facile d'utilisation

Affichage simultané de plusieurs ensembles de données (jusqu'à 8)

Combinaison de données

Création facile et rapide de rapports

Chargement possibles des données stockées dans un enregistreur (fichiers CSV depuis le DA-40 Viewer)

Facile d'utilisation

Glisser-déposer

Un simple clic droit affiche les fonctions telles exclusion, zoom, recalcul, marquage

Un simple glisser-déposer ouvre le logiciel et édite les données

Un seul clic pour lire les fichiers wave

Copie les résultats des calculs dans le Presse-papiers


Affichage simultané de plusieurs ensembles de données

- Affichage simultané de données mesurées sur plusieurs sites
 - Les données Lp et Leq mesurées par chaque sonomètre sont affichées simultanément.
- Jusqu'à huit ensembles de données et quatre graphiques peuvent être affichés simultanément




Concaténation de campagnes de mesures

Cette fonction permet de regrouper plusieurs mesures qui ont été interrompues lors d'un changement de batterie, ou pour quelque autre raison extérieure. Les données combinées peuvent être affichées et modifiées dans un seul fichier (uniquement les données enregistrées par les NL-42 et 52)

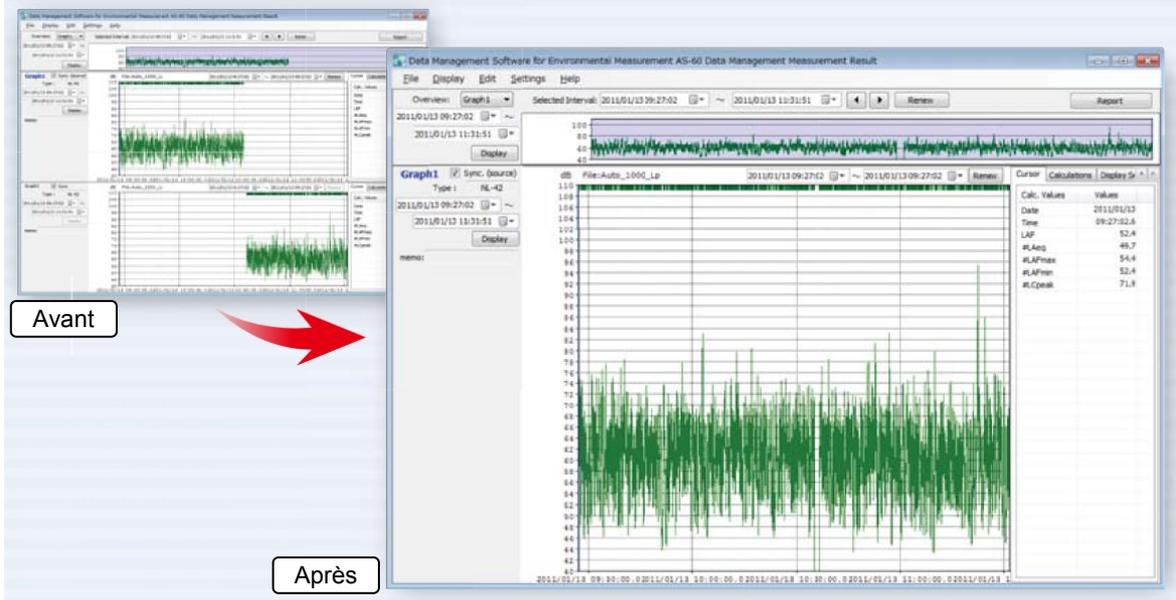

Création facile et rapide de rapports

Création facile de rapports comme des journaux quotidiens. Permet d'imprimer les données recueillies ou de les exporter vers un fichier Excel ou un fichier texte.

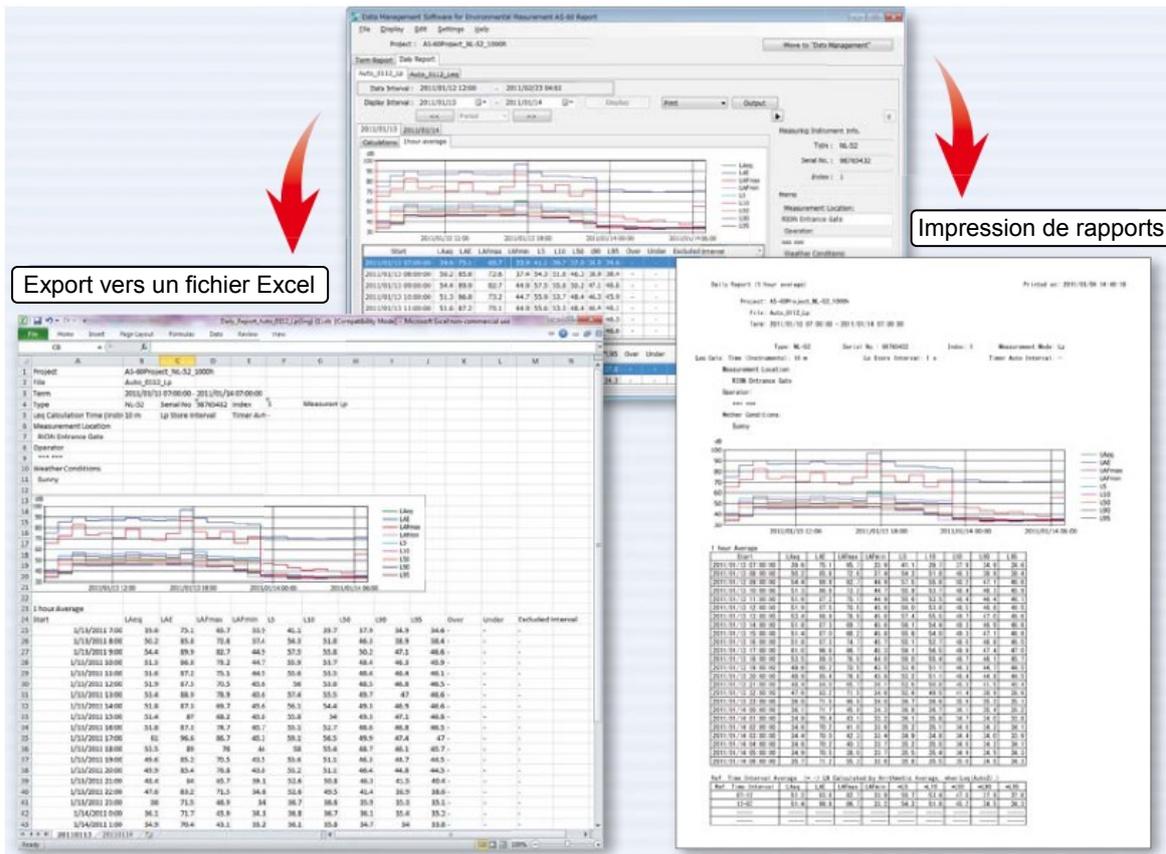




AS-60RT


Analyse par bande d'octave et de 1/3 d'octave

Affichage simultané de plusieurs ensembles de données de mesures

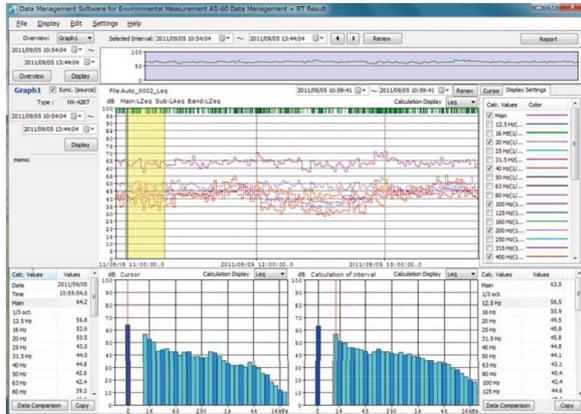

- Permet d'utiliser un ordinateur pour gérer les données mesurées avec le programme d'analyse en octaves et 1/3 d'octaves en temps réel NX-62RT (option du NL-62), NX-42RT (option du NL-42/52) ou du sonomètre/analyseur NA-28 (avec la fonction d'analyse en bande de 1/3 d'octaves)
- Mesures et fichiers audio stockés peuvent être édités et écoutés, ce qui permet un traitement graphique immédiat des résultats d'analyse par bande d'octave
- Toutes les valeurs globales peuvent également être utilisées pour créer des rapports

Comparaison de mesures

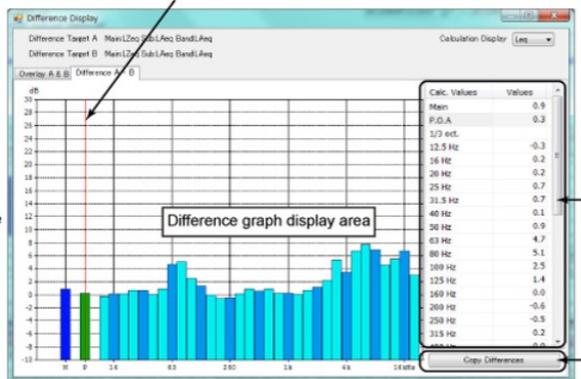

- Permet de comparer 2 spectres d'octave ou de 1/3 d'octave
- Permet d'évaluer la contribution d'une période de mesure à l'intérieur d'une campagne complète
- Permet de comparer plusieurs campagnes de mesures entre elles

Modèles compatibles (seules les données sauvegardées automatiquement sont prises en charge, sauf DA-40)

AS-60

- NL-42/52
- NA-28
- NL-21/31/22/32
- DA-40

AS-60RT

- NX-62RT
- NX-42RT
- NA-28

Configurations ordinateur recommandées (pour AS60/60RT)

CPU	Intel Core™ 2 ou 2.0 GHz ou plus
RAM	2 Go ou plus
DISPLAY	XGA (1 024 x 768) ou plus, au minimum 65 636 couleurs
OS	Microsoft Windows XP Professional 32 bit, 7 Professional 32 ou 64 bit

Pour utiliser l'AS-60/60RT avec le NL-42/52, le module NX-42EX est nécessaire



72 rue du petit crachis
45210 FERRIERES EN GÂTINAIS



02 38 87 45 35



02 38 87 41 33



info@viaxys.com



www.viaxys.com